

NSP10-16N2
NSV16N
NSR12-20N
NSS15-20N

Carrelli stoccatori
1.0 – 2.0 tonnellate



MODELLI ADATTABILI ALLE VOSTRE APPLICAZIONI DI MAGAZZINO

Questa gamma di carrelli stoccatori Cat® è costruita attorno a potenti e programmabili motori a c.a., in grado di far fronte a quasi qualunque applicazione di stoccaggio e prelievo del vostro magazzino. Progettati per il trasporto in orizzontale e lo stoccaggio di pallet fino a 6.5 metri, questi carrelli stoccatori costituiscono la scelta ideale per le applicazioni tipiche della normale distribuzione o della vendita al dettaglio e delle fabbriche.

Sono disponibili venticinque diversi modelli che comprendono le versioni con il sollevamento iniziale ('I' nel codice modello) e con razze di supporto allargate ('S' nel codice modello).

Il concessionario di carrelli elevatori Cat di zona può consigliarvi sulla migliore combinazione adatta alle vostre specifiche esigenze, in grado di offrirvi il massimo rendimento.

25 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)
NSP10N2	1.0	A timone	6.0
NSP12N2	1.2	A timone	6.0
NSP12N2R	1.2	A timone/con pedana	6.0
NSP12N2I	1.2	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP12N2IR	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP14N2	1.4	A timone	6.0
NSP14N2R	1.4	A timone/con pedana	6.0
NSP14N2I	1.4	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP14N2IR	1.4	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP16N2	1.6	A timone	6.0
NSP16N2R	1.6	A timone/con pedana	6.0
NSP16N2I	1.6	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP16N2IR	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP16N2S	1.6	A timone, razze di supporto allarg.	6.0
NSP16N2SR	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	6.0
NSV16N	1.6	A timone/con pedana	9.0
NSV16NI	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	9.0
NSV16NS	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	9.0
NSR12N	1.2	Operatore a bordo in piedi	8.0
NSR16N	1.6	Operatore a bordo in piedi	8.0
NSR16NI	1.6	Operatore a bordo in piedi, sollev. iniz.	8.0
NSR20N	2.0	Operatore a bordo in piedi	7.5
NSS15N	1.5	Operatore a bordo seduto	8.0
NSS15NI	1.5	Operatore a bordo seduto, sollev. Iniz.	8.0
NSS20N	2.0	Operatore a bordo seduto	8.0

PRINCIPALI VANTAGGI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

La gamma di carrelli stoccatori Cat comprende versioni con operatore a terra o su pedana esterna, oppure a bordo in piedi o seduto; con sollevamento fino a 6,5 metri per il trasporto orizzontale sulle brevi e lunghe distanze.

Sono disponibili con una vasta gamma di montanti e portate nominali da 1.0 a 2.0 tonnellate. La gamma include carrelli stoccatori, contraddistinti nel codice modello dalla 'S', dotati di razze di supporto allargate per gestire i carichi larghi o, contraddistinti nel codice modello dalla lettera 'I', con la funzione di 'sollevamento iniziale' e una maggiore distanza libera da terra per facilitare le operazioni sulle rampe o su pavimentazioni irregolari.

I modelli condotti da terra e 'con pedana' sono manovrati mediante timoni abilmente progettati e sono dotati di comandi precisi ed intuitivi mentre i modelli condotti da operatore a bordo dispongono di una consolle di comando, comoda e di facile impiego, che permette una accurata movimentazione.

La potenza progressiva e controllata e l'eccellente visibilità attraverso il montante migliorano la sicurezza sia del conduttore che del personale che transita nelle vicinanze, e contribuiscono ad evitare danneggiamenti accidentali alle forche, al carico ed alle scaffalature.

INDICE	PAGINA
LA GAMMA	4
MODELLI POTENTI ED ADATTABILI	
NSP10-16N2/R/I/IR/S/SR	6
STOCCATORI, OPERATORE A TERRA	
NSV16N/I/S	8
STOCCATORI CON PEDANA	
NSR12-20N/I	10
STOCCATORI, OPERATORE A BORDO IN PIEDI	
NSS15-20N/I	12
STOCCATORI, OPERATORE A BORDO SEDUTO	
FACILITÀ DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE	13
ASSISTENZA DEI CONCESSIONARI	14
UN'EREDITÀ GLOBALE	16



Questa è una vasta gamma di carrelli stoccatori dal profilo regolare e compatto che racchiude i versatili motori a c.a.

I motori principali a c.a. offrono una trazione e delle prestazioni eccellenti sulle rampe, anche sotto carico.

Questi modelli non richiedono praticamente alcuna manutenzione, e il loro consumo energetico risulta relativamente basso se confrontato ai tradizionali motori a c.c.

Questi carrelli stoccatori possono essere programmati in base agli specifici requisiti delle applicazioni mediante un microprocessore elettronico programmabile, per adattare, ad esempio, l'accelerazione, la velocità di traslazione e le velocità di sollevamento ed abbassamento alla gestione di carichi fragili.

I montanti PoweRamic, disponibili su alcuni modelli della gamma, sono rigidi e robusti e forniscono eccellenti prestazioni ed elevate portate residue alle massime altezze disponibili. Sono anche attentamente progettati per offrire una visuale eccezionale a trecentosessanta gradi e in particolare sulla punta delle forche per rendere agevole l'inserimento dei pallet.

La tipologia di progettazione e la stabilità dello chassis dalle dimensioni compatte facilitano le manovre negli spazi angusti e sulle brevi e lunghe distanze. Il modello contraddistinto dalla lettera 'I' facilita le operazioni sulle rampe o sulle pavimentazioni irregolari mentre quello contraddistinto dalla lettera 'S' è dotato di razze di supporto allargate per gestire i carichi larghi.

Per aumentare la sicurezza dei modelli a timone, il freno si inserisce in svariate situazioni: quando il timone viene rilasciato oppure quando è completamente alzato o abbassato; quando viene invertita la direzione di marcia; quando si rilascia l'acceleratore; e quando ci si arresta su una rampa.

Sui modelli selezionati è possibile richiedere anche la modifica per le celle frigo, questa gamma è dunque in grado di soddisfare una vasta serie di applicazioni di stoccaggio.





POTENZA ADATTABILE

(Immagini all'estrema sinistra, dall'alto)

I carrelli stoccatori con pedana **NSV16NI** includono le versioni con sollevamento iniziale, contraddistinte dalla lettera 'I' nel codice modello, che permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.

I carrelli stoccatori **NSP16N2** comprendono versioni con una pedana ribaltabile (R) e con razze di supporto allargate, contraddistinte dalla lettera (S), che permettono di lavorare con pallet di tipo britannico in spazi limitati.

I carrelli stoccatori **NSR20-20N** con operatore a bordo in piedi sono adatti allo stoccaggio fino a 6.3 m ed ai trasferimenti su lunghe distanze.

(Immagine principale)

I carrelli stoccatori **NSS20N** con operatore a bordo seduto sono adatti alla movimentazione di carichi fino a 2 tonnellate ed altezze fino a 6.3 metri ed effettuano un efficiente trasporto in orizzontale sulle lunghe distanze.

NSP10-16N2/R/I/IR/S/SR STOCCATORI, OPERATORE A TERRA

PROGETTATA PER LE APPLICAZIONI CHE PREVEDONO BREVI NAVETTE E LO STOCCAGGIO FINO AD ALTEZZE DI 5.4

METRI, la gamma di stoccatori condotti da operatore a terra **NSP10-16N2** integra tutta la tecnologia più moderna in grado di offrire carrelli instancabili, produttivi ed affidabili, adatti a qualsiasi magazzino.

I responsabili della gestione di flotte rimarranno colpiti dai bassi costi di gestione e dall'aumento della produttività dovuti alla costruzione resistente all'acqua e allo sporco e dalla robustezza complessiva nonché dalle opzioni di programmazione in base al conduttore, che permettono di risparmiare energia, offerti da questi carrelli.

Lo staff della manutenzione gradirà la facilità di accesso a tutti i componenti principali e il ridotto numero degli stessi permesso dei sistemi di sollevamento e di guida integrati.

Gli operatori apprezzeranno i comandi precisi e progressivi, la comoda posizione operativa permessa dalla progettazione del timone all'avanguardia e l'eccellente visibilità attraverso il montante.

Mentre i supervisori della salute e della sicurezza saranno deliziati dalla stabilità supplementare offerta dalle ruote di stabilizzazione ammortizzate regolabili in altezza e dai montanti ad alta resistenza.

L'**NSP10N2** è un carrello da 1.0 tonnellata molto efficiente adatto anche ai più piccoli ambienti di magazzino. I più potenti modelli **NSP12N2**, **NSP14N2** ed **NSP16N2** offrono rispettivamente portate da 1.2, 1.4 e 1.6 tonnellate.

I modelli da 1.2, 1.4 e 1.6 tonnellate includono le versioni con pedana ribaltabile che permette di evitare all'operatore lunghe marce sulle distanze maggiori (**NSP12/14/16N2R**). Tutti e tre i carrelli includono anche le versioni con sollevamento iniziale (**NSP12/14/16N2I**), che permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.

Sono disponibili anche versioni che dispongono sia del sollevamento iniziale che della pedana per l'operatore (**NSP12/14/16N2IR**).

15 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSP10N2	1.0	A timone	6.0	24 / 150
NSP12N2	1.2	A timone	6.0	24 / 150-250
NSP12N2R	1.2	A timone/con pedana	6.0	24 / 150-250
NSP12N2I	1.2	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP12N2IR	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 150-250
NSP14N2	1.4	A timone	6.0	24 / 250
NSP14N2R	1.4	A timone/con pedana	6.0	24 / 250
NSP14N2I	1.4	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP14N2IR	1.4	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP16N2	1.6	A timone	6.0	24 / 250-375
NSP16N2R	1.6	A timone/con pedana	6.0	24 / 250-375
NSP16N2I	1.6	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250-375
NSP16N2IR	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 250-375
NSP16N2S	1.6	A timone, razze di supporto allarg.	6.0	24 / 250-375
NSP16N2SR	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	6.0	24 / 250-375

Per le applicazioni in cui vengono impiegati pallet molto larghi o con fondo tavolato, è perfetto il modello con razze di supporto allargate **NSP16N2S** mentre il modello **NSP16N2SR** è dotato sia di razze di supporto allargate che di pedana ribaltabile.

OPZIONI*

- Griglia reggi-carico
- Display multifunzionale che comprende il contaore
- Porta-attrezzature per il sostegno di accessori come elenchi formato A4, computer, bottiglia e penna
- Allestimento per celle frigo classe III fino a -35°C

* Per consultare la lista completa delle opzioni disponibili vi preghiamo di contattare il vostro concessionario più vicino.





(Immagini in senso orario da sinistra a destra)


Il **TIMONE** è lo stesso adottato sulla gamma dei transpallet elettrici, ciò semplifica il passaggio fra un modello e l'altro per gli operatori.

Le versioni con sollevamento iniziale (**NSP12/14/16N2I**) permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.

Grazie alle razze di supporto allargabili, i modelli **NSP16N2S/R** permettono la movimentazione di carichi molto larghi e dei pallet con fondo tavolato.

(Immagine principale)

Gli operatori hanno una chiara visuale attraverso il montante che gli permette una movimentazione sicura ed accurata, limitando eventuali danni ai carichi, alle forche o alle scaffalature.

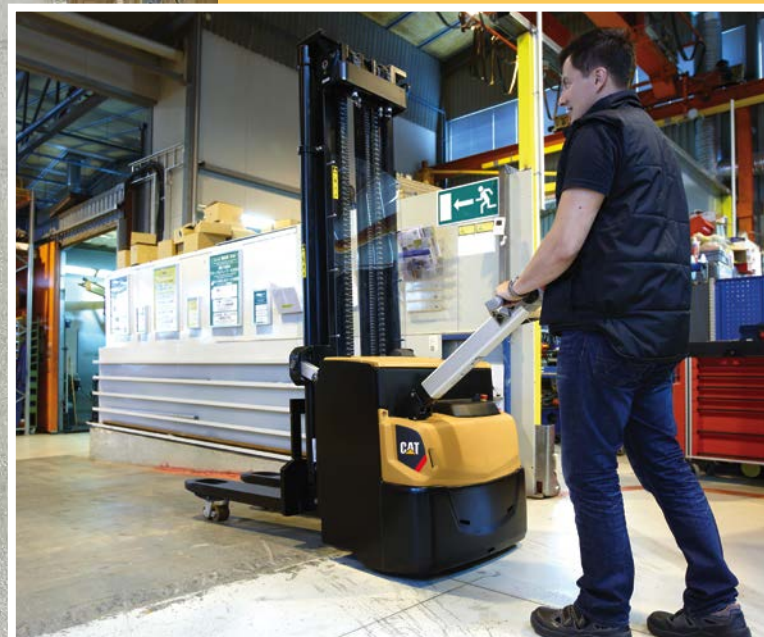

NSV16N/I/S STOCCATORI CON PEDANA

MODELLI PROGETTATI PER LO STOCCAGGIO FINO A 5.4 METRI E PER IL TRASPORTO IN ORIZZONTALE. La pedana

ribaltabile disponibile di serie su questi modelli da 1.6 tonnellate offre all'operatore una stabilità eccellente, rendendo questi carrelli una scelta ideale per le applicazioni di stoccaggio sulle lunghe distanze.

La gamma può movimentare carichi fino a 1.6 tonnellate e quando l'operatore conduce da terra, la pedana si ripiega contro il telaio senza ingombrare per favorire la manovrabilità anche negli spazi più ridotti.

Il modello **NSV16NI**, con sollevamento iniziale, contraddistinto dalla lettera 'I', è progettato per il lavoro sulle rampe e su pavimentazioni accidentate.

Il modello **NSV16NS**, con razze di supporto allargate, contraddistinto dalla lettera 'S', permette la gestione di carichi più larghi e di pallet con fondo tavolato. Con una scelta di razze di supporto regolabili, da 1124 mm a 1524 mm, è possibile trovare facilmente il carrello più adatto a soddisfare le vostre esigenze.

Questi stoccatori con pedana usano lo stesso timone e la medesima tecnologia a c.a. impiegata su altre macchine da magazzino Cat®, semplificando per l'operatore il passaggio da un modello all'altro senza compromettere le sue prestazioni.

3 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSV16N	1.6	A timone/con pedana	9.0	24 / 375
NSV16NI	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	9.0	24 / 375
NSV16NS	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	9.0	24 / 375

OPZIONI

- Forche di diverse lunghezze e larghezze.
- Pannelli laterali personalizzabili.
- Varie tipologie di montante (duplex, triplex con o senza alzata libera).
- Avviamento mediante codice PIN con caratteristiche programmabili.
- Scelta di materiali diversi per le ruote.
- Indicatore dell'altezza di sollevamento.





(Immagini partendo dall'alto)

Il montante PoweRamic offre una visibilità eccellente in tutte le direzioni per rendere sicura e precisa la movimentazione del carico.

(Immagine principale)

Questi carrelli stoccatori sono stati specificatamente progettati per fornire alte velocità di traslazione e di sollevamento garantendo una elevata produttività, e sollevando carichi fino a 5400mm (con montanti triplex).

NSR12-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO IN PIEDI

MODELLI PROGETTATI PER LO STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL TRASPORTO IN ORIZZONTALE SULLE MAGGIORI DISTANZE DEL VOSTRO MAGAZZINO

Questa gamma di carrelli stoccatori compatti condotti da operatore a bordo in piedi è l'ideale per lo stoccaggio e per gli spostamenti in orizzontale fino a 80 metri in particolar modo per quelle applicazioni che richiedono frequenti e agevoli salite e discese dalla macchina da parte del conduttore. Questi carrelli sono stati specificatamente progettati per fornire alte velocità di traslazione e di sollevamento e costituiscono la scelta ideale per lavorare in corridoi che sarebbero troppo stretti per un carrello elevatore retrattile.

Per ottenere maggiori portate residue con sollevamenti fino a 6.5 metri sono disponibili stabilizzatori laterali estensibili (di serie con i montanti triplex, opzionali con quelli simplex e duplex).

Quando è necessaria una maggiore luce libera da terra per lavorare sulle rampe o su pavimentazioni irregolari, il modello **NSR16NI** con 'sollevamento iniziale' costituisce la scelta ideale.

La gamma è dotata delle caratteristiche dello sterzo progressivo e della riduzione automatica della velocità in curva per migliorare la stabilità alle alte velocità. La riduzione automatica della velocità all'aumentare dell'altezza di sollevamento migliora la sicurezza sia del conduttore che del personale che transita nelle vicinanze, e contribuisce ad evitare danneggiamenti al

4 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSR12N	1.2	Operatore a bordo in piedi	8.0	24 / 240-375
NSR16N	1.6	Operatore a bordo in piedi	8.0	24 / 240-375
NSR16NI	1.6	Operatore a bordo in piedi, sollev. iniz.	8.0	24 / 240-375
NSR20N	2.0	Operatore a bordo in piedi	7.5	24 / 575-625

carico e alle scaffalature.

Questi carrelli stoccatori con operatore a bordo in piedi sono progressivi, potenti e programmabili per essere adattati alla vostra specifica applicazione e per dar modo ai vostri operatori di realizzare la produttività che desiderate.

OPZIONI

- Forche di diverse lunghezze.
- Pannelli laterali personalizzabili.
- Varie tipologie di montante (simplex, e duplex, triplex con o senza alzata libera).
- Stabilizzatori laterali per un'ulteriore capacità residua sui modelli con montanti simplex e duplex. (standard sui triplex)
- Abbassamento forzato degli stabilizzatori laterali con altezze di sollevamento di 2.5 m o superiori.
- Scelta di materiali diversi per le ruote.
- Comando a Joystick.
- Luce di avvertimento e di segnalazione della traslazione.
- Porta-elenchi o porta-computer.
- Chiavetta d'accensione in sostituzione del pulsante di avvio/arresto.





(Immagine nel riquadro)
Gli stabilizzatori laterali
migliorano la capacità
residua lavorando in
altezza.

(Immagine principale)
Il gradino basso e la
facilità di accesso/
discesa rendono questi
carrelli stoccatori comodi
e di facile impiego.

NSS15-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO SEDUTO

MODELLI PROGETTATI PER LO STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL TRASPORTO IN ORIZZONTALE NEI MAGAZZINI PIÙ VASTI.

I carrelli stoccatori **NSS15-20N** condotti da operatore a bordo seduto sono dotati delle stesse caratteristiche produttive dei modelli condotti da operatore a bordo in piedi, vale a dire: la corrente alternata; la programmabilità; lo chassis e il montante resistenti; le elevate portate residue; la riduzione automatica della velocità in curva e le superiori altezze di sollevamento.

Esiste anche una variante con sollevamento iniziale contraddistinta dalla lettera 'I', il modello **NSS15NI**, progettata per il lavoro sulle rampe e su pavimentazioni accidentate. I vostri operatori sono ben protetti dall'avvolgente chassis e dal sedile regolabile che permette di affrontare con comodità i turni lunghi.

L'avviamento mediante codice PIN e la possibilità di impostare parametri specifici sulle caratteristiche dell'operatore sono di serie e facilitano l'impiego da parte di conduttori diversi.

Gli stabilizzatori laterali estendibili, di serie sui modelli con montanti triplex, offrono una maggiore portata residua lavorando in altezza.

3 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSS15N	1.5	Operatore a bordo seduto	8.0	24 / 375-500
NSS15NI	1.5	Operatore a bordo seduto, sollev. iniz.	8.0	24 / 375-500
NSS20N	2.0	Operatore a bordo seduto	8.0	24 / 375-500

OPZIONI

- Forche di diverse lunghezze.
- Pannelli laterali personalizzati.
- Rulli di invito per l'entrata nei pallet.
- Scelta di materiali diversi per le ruote.
- Porta-elenchi o porta-computer.
- Chiavetta di accensione per l'avvio.
- Abbassamento forzato degli stabilizzatori laterali con altezze di sollevamento di 2.5 m o superiori.
- Stabilizzatori laterali estensibili sui modelli con montanti duplex.

(Immagine nel riquadro)

Il sedile regolabile e l'avvolgente posto di guida favoriscono la sicurezza, la comodità e la produttività dell'operatore.

(Immagine principale)

Gli operatori godono dell'eccellente visibilità in tutte le direzioni attraverso il tettuccio di protezione e il montante ad alta visibilità PoweRamic (il montante PoweRamic è disponibile soltanto sull'NSS20N).



FACILITÀ DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE



**QUESTA GAMMA DI CARRELLI
STOCCATORI È STATA PROGETTATA PER
FACILITARE L'ASSISTENZA E LA
MANUTENZIONE.**

Tutti i modelli dispongono di coperture e pannelli di facile apertura, i carrelli stoccatori NSS15-20N sono dotati anche di sedile ripiegabile, che velocizza l'accesso per la manutenzione a tutti i componenti. Benché i potenti motori di trazione a c.a. non richiedano praticamente alcuna manutenzione, la diagnostica integrata

effettua un costante monitoraggio durante il funzionamento per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina essenziali.

Anche le sostituzioni della batteria sono semplici e veloci, grazie alla dotazione di rulli di scorrimento di serie per mantenere alta la produttività.

Le pagine seguenti riportano ulteriori informazioni sui programmi di manutenzione e su altri servizi offerti dai concessionari.

(Immagini da sinistra a destra)

La diagnostica integrata effettua il monitoraggio del funzionamento della macchina.

I pannelli sono di facile apertura ed offrono ampio accesso.

NUMEROSI SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO I CONCESSIONARI

Ovunque siate, e per quanto gravosa possa essere la vostra attività, riuscirete a trovare sempre nella vostra zona un servizio di assistenza clienti ed un concessionario Cat locale impegnati ad offrire con integrità e dedizione una risposta soddisfacente alle vostre esigenze. Lavorare in stretta collaborazione con il vostro concessionario garantirà che il vostro equipaggiamento Cat continui a funzionare sempre al massimo dell'efficienza, dandovi risultati eccezionali.

Assistenza dopo vendita

I furgoncini di servizio, completamente equipaggiati, con a bordo strumentazione specializzata ed una attenta scelta di ricambi per l'assistenza, rispondono alle vostre chiamate per garantire che le vostre macchine ottengano le cure di migliore qualità.

A bordo vi sono tecnici seri e qualificati che, utilizzando la tecnologia più all'avanguardia e i pezzi di ricambio originali Cat Lift Truck, garantiscono che le operazioni di ispezione ed assistenza vengano effettuate in base agli standard professionali più elevati.

Programmi di manutenzione

I nostri programmi personalizzati garantiscono un servizio rapido e qualificato, e mettono a disposizione del cliente preventivi accurati nonché il pieno controllo delle spese di gestione.

La manutenzione tempestiva, effettuata da tecnici qualificati, può ridurre i tempi di fermo macchina ed estendere la vita dell'equipaggiamento. Il vostro concessionario sarà lieto di esporvi il programma di manutenzione più adatto al vostro caso.

Opzioni di finanziamento adeguate alle vostre disponibilità

Il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat è in grado di offrire una vasta gamma di opzioni di finanziamento che comprendono l'acquisto diretto, il leasing, ed i contratti di noleggio, per distribuire i costi dei carrelli elevatori durante la loro vita di lavoro nel modo che possa risultare più efficiente a livello amministrativo.

Gestione di parchi macchine

Siamo in grado di identificare, controllare, e ridurre i costi della movimentazione del materiale; e possiamo riorganizzare il vostro parco macchine per renderne maggiormente efficiente l'impiego.

Il concessionario di carrelli elevatori Cat di zona può fornire un ulteriore supporto agli utilizzatori con attività nazionali o multi-nazionali mediante contratti di assistenza, programmi di qualificazione e sicurezza, esami e valutazioni applicative dei parchi macchine, amministrazione centralizzata, ed analisi e relazioni relative ai costi.

Ricambi

La disponibilità di ricambi della nostra struttura di distribuzione centralizzata, in Belgio, per la linea completa al primo prelievo a scaffale è la più alta del settore, equivale al 96%, ed è anche superiore per i modelli in produzione corrente.

Affidatevi a noi

Tutta la nostra organizzazione è mirata a fornire un servizio costante che dia alle vostre attività la possibilità di continuare a svolgersi in modo regolare e redditizio.



Per ulteriori informazioni sui modelli di carrelli stoccatori Cat, o sugli altri modelli del nostro vasto assortimento, vi preghiamo di contattare il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat o di visitare il sito: **www.catlifttruck.com**.



Da ormai quasi 80 anni Caterpillar costruisce alcuni dei migliori veicoli del mondo impiegati nel settore agricolo ed in quello edile. Queste macchine vengono progettate per operare negli ambienti più difficili. Questa stessa filosofia è stata anche applicata ai nostri equipaggiamenti per la movimentazione dei materiali, che comprendono una completa gamma di carrelli elevatori e macchine da magazzino.

La nostra rete di concessionari fornisce quotidianamente soluzioni per la movimentazione dei materiali su misura a più di 70 nazioni in Europa, Africa e Medio Oriente. Investiamo inoltre costantemente nella selezione, nello sviluppo, e nell'assistenza della nostra rete di concessionari.

Venite a parlarci delle vostre esigenze connesse alla movimentazione dei materiali, o visitate il nostro sito:

www.catlifttruck.com.

Cat Lift Trucks. Il vostro partner nella movimentazione dei materiali.

WLBC1437/02/13)ok

©2013, MCFE. Tutti i diritti sono riservati. CAT, CATERPILLAR, i rispettivi logo, il tipico colore "giallo Caterpillar", il marchio "Power Edge", e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione. Stampato nei Paesi Bassi

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati con l'aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d'esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento del prodotto, per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

CAT® Lift
Trucks